

***Električni sušač
kupatilski
ELEKTRA CX***



Korišćenje

Koristite ELEKTRA CX električne sušaće peškira za sušenje peškira, odeće itd. Sušač možete instalirati u svaku prostoriju u kojoj imate napon (230VAC, 50/60Hz), posebno u prostorijama kao što su kupatila, kuhinje, toaleti, frizerski saloni itd. Sušač peškira je konstruisan tako da obezbeđuje konstantan siguran rad. Temperatura sušača peškira ne prelazi iznad 60°C za vreme neprestanog rada.

Tehnički podaci

Napajanje : ~230V AC, 50/60 Hz


Potrošnja : 95 ÷ 230W

Potrošnja zavisi o tipu sušača. Snaga je naznačena na samom uređaju.

Uputstvo za montažu


1. Sastavite sve elemente nosača bez šrafa (6) i tipla (8)
2. Odaberite poziciju sušača i označite mesta za bušenje na zidu
3. Izbušite rupe na označenim mestima burgijom za beton 10mm
4. Pričvrstite šrafom (6) nosač (7) na zid (po priloženoj slici)
5. Šrafom (9) pričvrstite sušač za nosač, zajedno sa elementima pre montiranim na njega.

Električni kupatilski sušač ELEKTRA CX

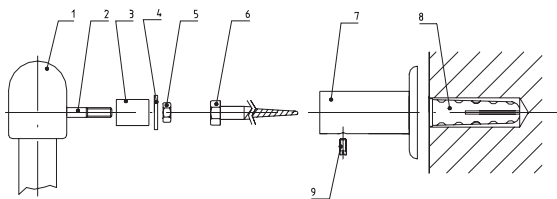

Elementi za spajanje

- | | |
|------------------------|----------------|
| ❶ Telo sušača | ❹ Šraf 6x70 |
| ❷ M6 šraf | ❺ Telo noača |
| ❸ Ø13 okrugli naglavak | ❻ Tipl Ø10x50 |
| ❹ Podloška | ❼ Šraf 2.9x9.5 |
| ❺ M6 matica | |

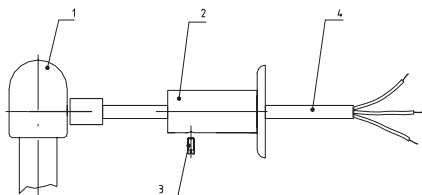

Elementi za spajanje sušača CX...N

- | |
|----------------|
| ❶ Telo sušača |
| ❷ Telo nosača |
| ❸ Šraf 2.9x9.5 |
| ❹ Napojni kabl |

ELEKTRA sušač sa oznakom N znači da napojni kabl sušača prolazi kroz držač i da ne postoji utičnica na kraju. Nosač kroz koji prolazi napojni kabl ne pričvršćuje se na zid.

Uključenje i isključenje uređaja ON i OFF

Sušač se uključuje na napon 220V 50 Hz uključanjem utikača u odgovarajuću šuko utičnicu i prebacivanjem prekidača na utičnici u položaj " I ". Za isključenje sušača prebacite prekidač u položaj "0". (nije potrebno isključivati utikač iz utičnice)



Preporuke za instalaciju i korištenje.

- Preporučujemo instalaciju sušača na udaljenosti većoj od 60cm od kade, tuša, kabine za kupanje itd.
- Niti jedan deo sušača nesme biti potopljen u vodu (npr. u kadu)
- Nikada ne koristite sušač kao stepenice
- Temperatura nepokrivenog sušača nikada ne prelazi 60oC
- Kada je sušač prekriven , njegova temperatura je veća nego kada je sušač nepokriven. Trenutna temperatura ovisi o debljini materijala koji je okačen na sušač. Zbog ovih razloga vodite računa o oznakama za dozvoljenu temperaturu peglanja koja se nalazi na odeći koju sušite.

Električni kupatilski sušač ELEKTRA CX

Važno:



Proizvodi označeni sa  (dozvoljavaju temperaturu: 150°C), i  (dozvoljavaju temperaturu : 200 °C) mogu se sušiti neograničeni period vremena. U slučaju drugih oznaka morate obratiti posebnu pažnju da ne dođe do deformacija sušenog materijala ili lepljenja za sušač.

Ne preporučujemo skidanje oštećenja i popravku uređaju od strane korisnika. U slučaju neispravnog korištenja uređaja ne vrede uslovi garancije.

Održavanje

Isključite uređaj sa napajanja isključenjem utikača pre početka čišćenja uređaja. Operite površinu uređaja sa mokrom krpom ili sunderom sa dodatkom blagog detrdenta (npr detrdent za pranje sudova). Voda nesme da uđe u uređaj za vreme pranja. Nikada za pranje ne koristite agresivna ili abrazivna sredstva, ili oštre predmete koji mogu da oštete površinu sušača. Ne uključujte sušač dok se površina sušača potpuno ne osuši.

Spoljna površina sušača nesme se farbati ili lakirati bilo kojom bojom

Standardna verzija.Napajanje preko utičnice.

Tip	Dimenzije širina x visina [mm]	Snaga [W]	Boja
CX 700	527 x 697	130	Bela
CX 700r	527 x 697	130	RAL
CX 700c	527 x 697	95	Hromirani
CX 800	527 x 997	175	Bela
CX 800r	527 x 997	175	RAL
CX 800c	527 x 997	175	Hromirani
CX 900	527 x 1227	230	Bela
CX 900r	527 x 1227	230	RAL
CX 900c	527 x 1227	230	Hromirani

Specijalna verzija.Napajanje bez utičnice.
Povezivanje kroz nosač.

Tip	Dimenzije širina x visina [mm]	Snaga [W]	Boja
CX 700N	527 x 697	130	Bela
CX 700Nr	527 x 697	130	RAL
CX 700Nc	527 x 697	95	Hromirani
CX 800N	527 x 997	175	Bela
CX 800Nr	527 x 997	175	RAL
CX 800Nc	527 x 997	175	Hromirani
CX 900N	527 x 1227	230	Bela
CX 900Nr	527 x 1227	230	RAL
CX 900Nc	527 x 1227	230	Hromirani

Garancija

ELEKTRA daje 2 godine saobraznosti (od datuma isporuke) za sve ELEKTRA sušače za kupatila. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača RS.

Uslovi saobraznosti

1. Da bi saobraznost bila važeća potrebno je sledeće:
 - a) instalacija sušača u skladu sa uputstvom
 - b) dokaz o kupovini sušača
 - c) uredno popunjen garantni list
2. Saobraznost ne vredi ukoliko kupac vrši bilo kakve prepravke ili popravke na uređaju i ukoliko pločica sa podacima ne postoji ili je uništena.
3. Saobraznost ne obuhvata sledeće kvarove:
 - a) nastale kao rezultat više sile kao: požar, poplava, grom, aktivne hemikalije, prenapon u napojnoj mreži.
 - b) mehanička oštećenja sušača kao što su: napojni kabl, utičnica, itd. ;
 - c) usled nepravilne instalacije i korišćenja.
4. ELEKTRA se obavezuje, kao deo garancije da, pokrije troškove koji su isključivo vezani za zamenu ili popravku neispravnog proizvoda koji je prouzrokovan greškom proizvođača.

Važno:

Reklamacija se podnosi isključivo sa overenim garantnim listom i dokazom o kupovini na lokaciji na kojoj je kupovina izvršena.
U skladu sa zakonom o zaštiti potrošača RS.

Tip	
Boja	
Serijski Broj	
Datum	
Instalaciju izvršio Potpis	
Firma Pečat	



INŽENJERING d.o.o.

Đorđa Stanojevića 11b/lok7

11070 Novi Beograd, Belville.

tel: 011 3115208: 011 7856833

mob: 069 3115208

fax : 011 7700481

www.rovex.rs

prodaja@rovex.co.rs