




TF-TRB-01/TF-TRW-01

RADIJATOR
KUPATILSKI

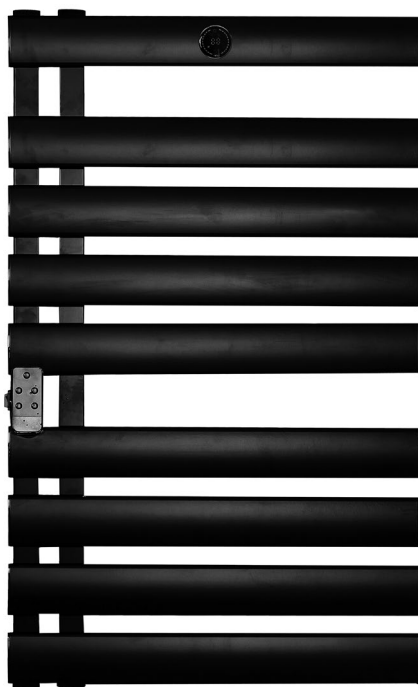

SRB

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I UPOTREBU



Napomena: Pre početka instalacije pažljivo pročitajte uputstvo!

Pre početka bilo kakvih radova na instalaciji uređaja pažljivo pročitajte uputstvo za instalaciju i upotrebu i sačuvajte ga za buduću upotrebu.



Pridržavanje smernica navedenih u uputstvu za upotrebu i poštovanje pravila koja su u njemu sadržana osiguraće bezbedan rad uređaja.

OPIS SIMBOLA



Proizvod je u skladu sa Evropskim direktivama.



Simbol precrtane kante na točkovima označava da se uređaj ne sme odlagati zajedno sa komunalnim otpadom. Proizvod treba reciklirati u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine. Odvojenim odlaganjem ovog proizvoda smanjujete količinu otpada i negativan uticaj na zdravlje i životnu sredinu.



Nikada ne pokušavajte da rastavljate ili modifikujete proizvod na način koji nije opisan u ovom uputstvu.



NAPOMENA: Sačuvajte ovo uputstvo za buduće potrebe. Ako prodajete ili prenosite ovaj proizvod, uverite se da je ovo uputstvo uključeno uz proizvod.

Bezbednosne informacije

- Uverite se da napon mreže odgovara naponu naznačenom na pločici sa natpisima uređaja i da je zidna utičnica uzemljena.
- Ovaj proizvod je namenjen samo za kućnu upotrebu.
- Redovno proveravajte kabl za napajanje da li ima vidljivih oštećenja. Ako je kabl oštećen, mora se zameniti kako bi se izbegle sve vrste opasnosti.
- Grejač je namenjen samo za upotrebu u vertikalnom položaju.
- Ne postavljajte uređaj u blizini izvora toplote, zapaljivih materija ili vlažnih površina. Ne dozvolite kontakt sa vodom ili drugim tečnostima. Ne koristite grejač na otvorenom.
- Uređaj ne sme biti postavljen direktno ispod utičnice.
- Uvek isključite uređaj iz struje kada se ne koristi.
- Ne pomerajte uređaj dok je uključen kako biste izbegli oštećenja i/ili rizik od požara.
- Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora duže vreme.
- okom upotrebe, uređaj se zagreva na visoke temperature. Izbegavajte dodirivanje njegove površine tokom i neposredno nakon upotrebe.

OPREZ: Neki delovi proizvoda mogu se veoma zagrejati i izazvati opekotine. Posebnu pažnju treba obratiti na decu i osobe kojima je potrebna posebna pažnja.

- Ne koristite uređaj u prostorijama manjim od 4 m².
- Održavajte uređaj čistim. Ne dozvolite da predmeti uđu u ventilacione ili izduvne otvore.
- Ako se daljinski upravljač koristi u blizini drugih infracrvenih proizvoda, možda neće pravilno raditi.
- Držite bezbedno rastojanje od 100 cm ispred i 50 cm sa svake strane uređaja. Izbegavajte kontakt sa nameštajem, jastucima, posteljinom, papirom, odećom, zavesama itd.
- Ne koristite uređaj ako je ispušten ili na bilo koji način oštećen. Za popravku kontaktirajte kvalifikovanog servisera.
- Držite ambalažu van domašaja dece.

UPOZORENJE: Da bi se izbegle opasnosti za veoma malu decu, ovaj uređaj mora biti instaliran tako da je donja ivica uređaja najmanje 60 cm iznad poda

- Deca mlađa od 3 godine moraju biti pod stalnim nadzorom.
- Deca mlađa od 8 godina ne bi trebalo da uključuju, podešavaju, čiste ili vrše održavanje uređaja.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, pod nadzorom ili ako su dobila uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i razumeju opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem.




OPREZ: Neki delovi grejača mogu se veoma zagrejati i izazvati opekotine. Ne dodirujte vruće površine. Posebnu pažnju treba obratiti na mesta gde se nalaze deca i ranjive osobe.

Pre upotrebe

- Izvadite proizvod iz kutije.
- Uklonite sve zaštitne materijale. Sačuvajte originalnu kutiju.
- Uverite se da su svi delovi i komponente uključeni. Ako postoje vidljivi znaci oštećenja na radijatoru, obratite se zvaničnoj tehničkoj službi za podršku kompanije Rovex.


Bezbednosne zone

- Rastojanje između kade/tuša i uređaja mora biti najmanje 60 cm.
- Rastojanje između plafona i uređaja mora biti najmanje 25 cm.
- Rastojanje između poda i uređaja mora biti najmanje 40 cm.

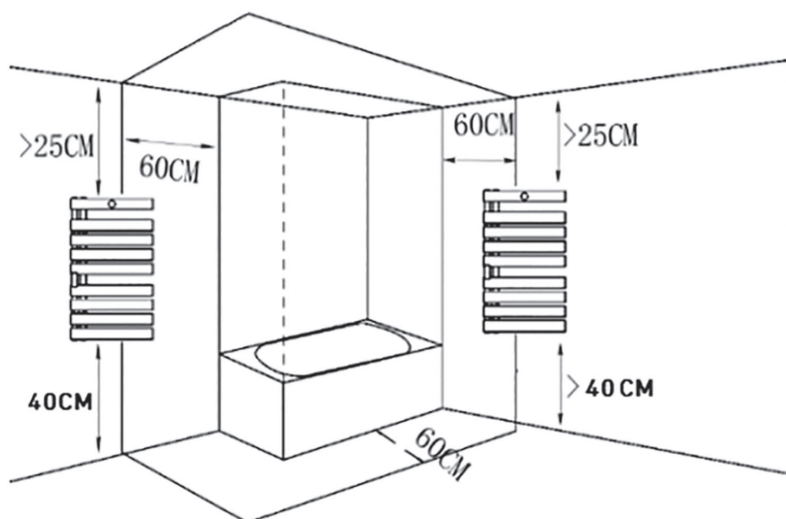



Opis proizvoda

1. Šipke za sušač
2. Grejni element
3. LED displej
4. Prekidač za napajanje
5. Daljinski upravljač
6. Dugme za resetovanje
WiFi mreže

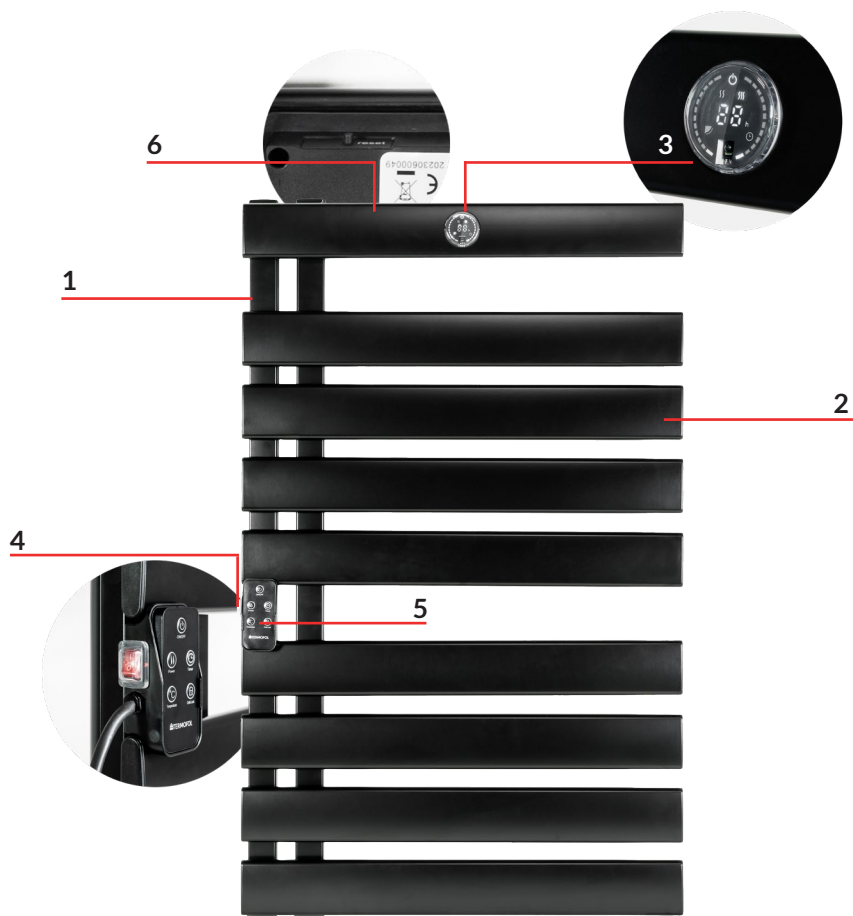

Instalacija


Koristeći bušilicu, napravite 4 rupe prečnika 8 mm.

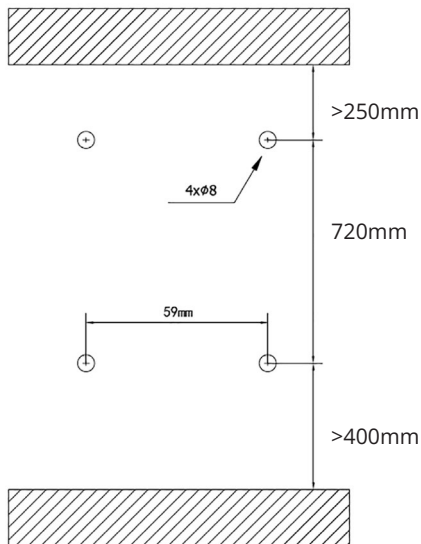

Umetnite 4 tipla u rupe. Koristite šrafove ST4x40 da pričvrstite spoljne pričvršćivače na zid.

Koristite 2 šrafa ST4.0x20 da pričvrstite 2 unutrašnja pričvršćivača i 2 prednja pričvršćivača na uređaj.

Pričvrstite unutrašnje pričvršćivače uređaja na spoljne pričvršćivače na zidu.

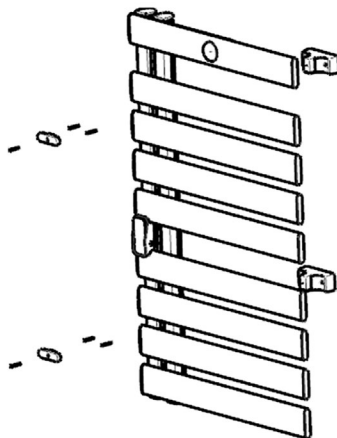

Upotreba grejača

- Postavite grejač na ravnu, stabilnu površinu
- Priključite ga na bilo koji izvor naizmenične struje od 220-240V, 50Hz, a zatim uključite prekidač sa strane, čućete zvučni signal.

Uključite grejač pritiskom na dugme za napajanje  na daljinskom upravljaču, LED dioda će prikazati sobnu temperaturu, a zatim pomoću daljinskog upravljača podesite snagu, temperaturu i vreme.

- Ako se uređaj ne koristi duže vreme - isključite ga prekidačem za napajanje i izvucite utikač iz utičnice.

Pažnja! Ne pokrivate proizvod! Grejač ne treba postavljati u tuš kabinu ili blizu kade ili drugih rezervoara za vodu.

Daljinski upravljač

1. Dugme za napajanje (UKLJ./ISKLJ.)
2. Mod rada
3. Temperatura
4. Tajmer
5. Zaključavanje za decu

Dugme za napajanje (ON/OFF)

Kada je proizvod uključen, pritisnite dugme  UKLJUČENO/ISKLUČENO, LED dioda će prikazati sobnu temperaturu

Mod grejanja

Pritisnite  dugme, sušač će početi da se zagreva.

Temperatura

Pritisnite dugme za temperaturu  da biste podesili temperaturu 5 °C do 40 °C.

Tajmer

Dugme tajmera može se podesiti da isključi uređaj u željeno vreme, sa vremenskim intervalom od 1 sata do 24 sata.

Dečja brava


Pritisnite dugme za dečiju blokadu 3 sekunde, grejač je zaključan i može se uključiti. Nakon što ponovo pritisnete dugme za dečiju blokadu 3 sekunde, grejač će se otključati.

Operativni zvuk

Uređaj zvučno signalizira svaki put kada podesite operaciju.

Čišćenje


- Pre čišćenja, ostavite uređaj da se ohladi i isključite utikač iz struje.
- Ne koristite abrazivna sredstva ili rastvarače. Obrišite proizvod mekom, vlažnom krpom.
- Potrebno je redovno uklanjati prašinu sa površine.
- Zabranjeno je pranje radijatora velikom količinom vode i stavljanje u vodu!
- Grejač, kada se ne koristi, čuvajte u suvoj, provetrenoj prostoriji. Izbegavajte mesta sa visokom vlažnošću i mesta gde uređaj može biti izložen mehaničkim oštećenjima.

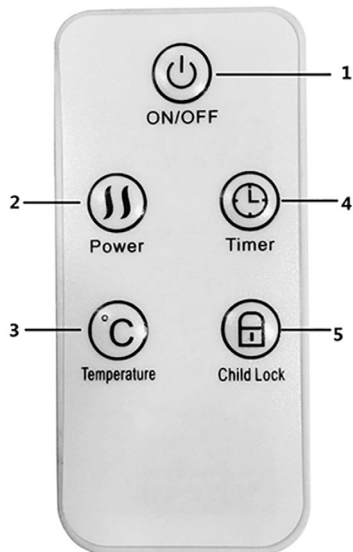

Model	TF-TRW-01
Napon	220-240V
Frekvencija	50Hz
Snaga	425W

WIFI Funkcija

1. Skenirajte QR kod ispod pomoću telefona ili potražite „Tuya Smart“ u aplikaciji na tržištu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju.
2. Izaberite pozivni broj zemlje, unesite broj mobilnog telefona i dodirnite „Preuzmi“ **“Get”** da biste dobili poruku sa verifikacionim kodom.
3. Unesite verifikacioni kod iz poruke i dodirnite „Prijavi se“ da biste se prijavili u aplikaciju.
4. Idite u aplikaciju, dodirnite „dodaj uređaj“ **“add device”** na dnu, kao što je prikazano na slici 1.

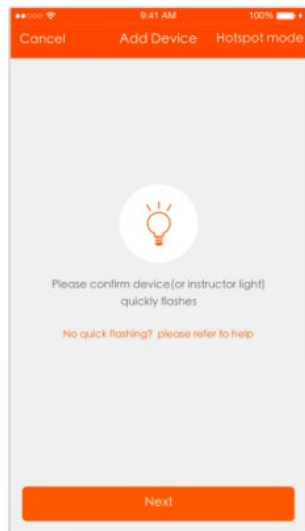


Pic 1


5. Postoje dva načina povezivanja za aplikaciju (režim hotspot mod i režim brzog povezivanja). Režim brzog povezivanja je podrazumevani režim. Korisnici mogu dodirnuti gornji desni ugao da bi prebacili način povezivanja na režim hotspot mode.

- a. Za režim brzog povezivanja, uverite se da instruktorska lampica na uređaju brzo treperi.
- b. Za režim hotspot, uverite se da instruktorska lampica na uređaju polako treperi.
- c. Ako lampica ne treperi kao što je gore opisano, dugo pritisnite dugme za resetovanje na uređaju 5 sekundi ili duže dok ne počne pravilno da treperi kao što je prikazano na slici ispod.


6. S. Izaberite Wi-Fi, unesite lozinku i dodirnite „Dalje“ **“Next”**, kao što je prikazano na slici 2 ispod. Za režim brzog povezivanja, interfejs aplikacije će proći kroz promene tokom konfiguracije mreže u procesima prikazanim na slici 3, slika 4 prikazuje interfejs kada se uređaj uspešno poveže.

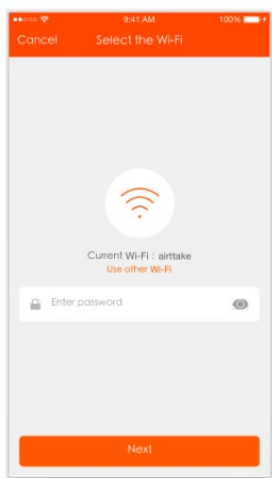

Slika 2

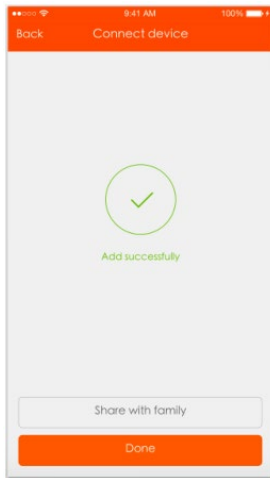

Slika 3

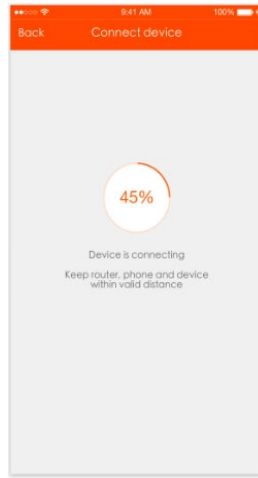


Slika 4


7. Nakon što je uređaj uspešno povezan, dodirnite „Uređaji“ **“Devices”** na dnu. Naziv uređaja se prikazuje na listi na slici 5. Dodirnite ga da biste ušli u kontrolni panel pametne utičnice(smart socket).

Napomena:


- Kada je uređaj povezan na internet, na prednjoj strani ikone uređaja biće zelena tačka.
- Kada je uređaj oflajn, tačka će biti siva.
- Ako drugi dele uređaj, doći će do dvostruke petlje.

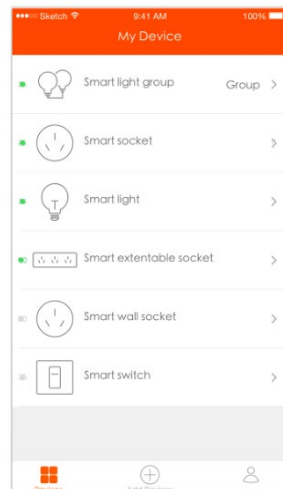

Slika 5

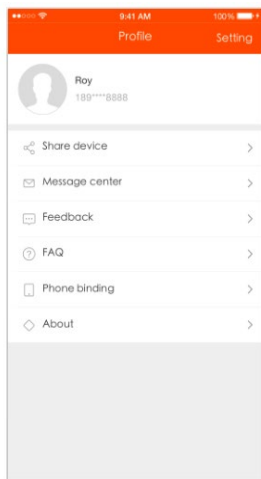

Slika 6

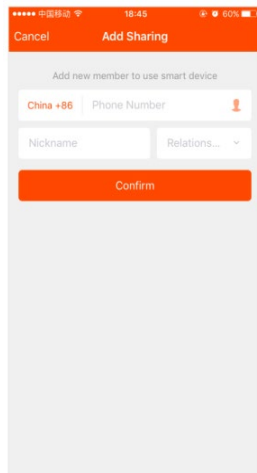

Slika 7

8.“My profile” „Moj profil“ je mesto gde korisnici mogu da upravljaju ličnim podacima. Ključne informacije su sledeće, pogledajte sliku 6:

- Lični podaci: uključujući ime naloga i broj mobilnog telefona
- Informacije o deljenim uređajima
- Centar za poruke
- Ulaz za slanje povratnih informacija
- faq Česta pitanja
- Povezivanje telefona: ako se prijavite pomoću naloga društvene mreže, možete povezati svoj broj telefona sa svojim nalogom
- O nama

9. Dodajte deljenje: Kao što je prikazano na slici, korisnici mogu da unesu broj mobilnog telefona novog člana i da dele uređaj sa njim. Novi član može da kontroliše uređaj pomoću svog naloga, videti sliku

Specifikacija proizvoda:

Model: TF-TRB-01 | TF-TRW-01

Napon : AC220-240V, 50/60Hz,

Snaga: 425W

Dimenzije 90 x 5.5 x 55.5 cm

Težina: 3,65/4,2 kg

Vodootpornost i otpornost na prašinu : IP24

Prodaja i servis:

ROVEX inženjering doo Bulevar
Crvene Armije 11b/lok7 11070
Novi beograd



www.rovex.rs



prodaja@rovex.co.rs



+381 11 3115208

GARANTNI LIST

MESTO UGRADNJE

PODACI MONTERA

Ime
Kompanije

Ime
i prezime

Adresa
(ulica, br.)

Poštanski
broj

Lokacija

PIB

Tel.

Datum

Potpis montera

Pečat montera



www.rovex.rs



prodaja@rovex.co.rs



+381 11 3115208

Mesto za natpisnu pločicu